

# デジタル回線終端装置仕様書

## 型式: DSU64Nie

### 1. 概要

DSU64Nie は [INS ネット 64](#) に対応した回線終端装置です。

デジタル電話機や G4 ファクシミリなど各種通信端末と INS ネット 64 や高速デジタル回線を接続し、I インターフェース対応の多彩なサービスが利用できます。

商用電源、電池は不要です。

### 2. 外観、構造

第 1 図に外観を、第 2 図にシステム構成例を示します。



図1. 外観

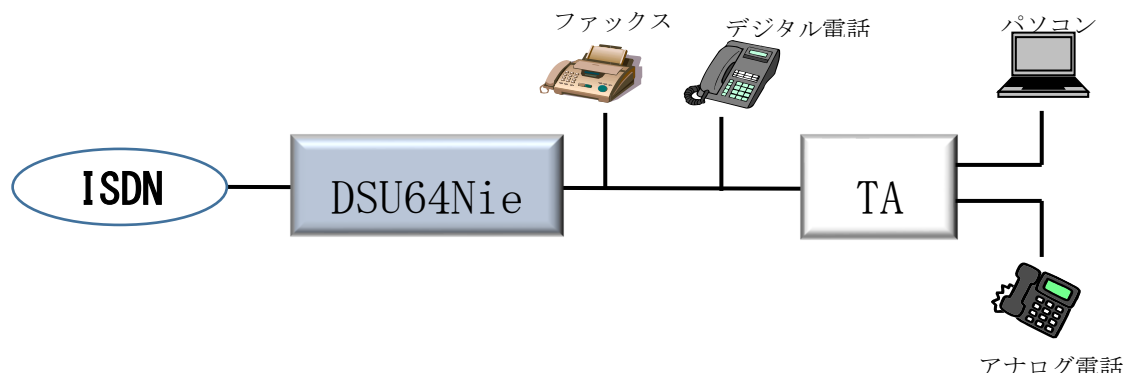


図2. システム構成例

## 仕様

機器名	DSU64Nie
適用回線	INSネット64／高速デジタル専用線(64kbps、128kbps)
収容回線数	1回線
使用電源	局給電
回線接続方式	6ピンモジュージャック(2線式)
回線極性切替	あり
端末接続方式	8ピンモジュージャック(4線式)
<b>端末接続コネクタ数</b>	<b>2</b>
<b>端末終端スイッチ</b>	<b>あり</b>
端末への給電	40V定電圧420mW以下
<b>表示(LED)</b>	<b>2個(回線起動開始(ACT1)、端末起動(ACT2))</b>
使用環境条件	室内使用(5～35℃、45～85%RH)
EMI規格	VCCIクラスA
MTBF	63年
外形寸法	約W87×D87×H22mm
重量	約100g
付属品	6ピンモジュラーケーブル(加入者線接続用)、取扱説明書
技術基準適合認定等認証番号	CD11-0204001

### 製造元

株式会社NIE

〒116-0014

東京都荒川区東日暮里 5-51-11

静屋ビル 5 階

TEL: 03-6806-7035