Pride tech

-20～55℃耐環境対応

10 ポート給電機能付スイッチングハブ　V1.2

給電機能付き 100/1000Mbps 8 ポート ＋ 100/1000Mbps 2 ポート L2 スイッチングハブ

型式：PS-1028GA

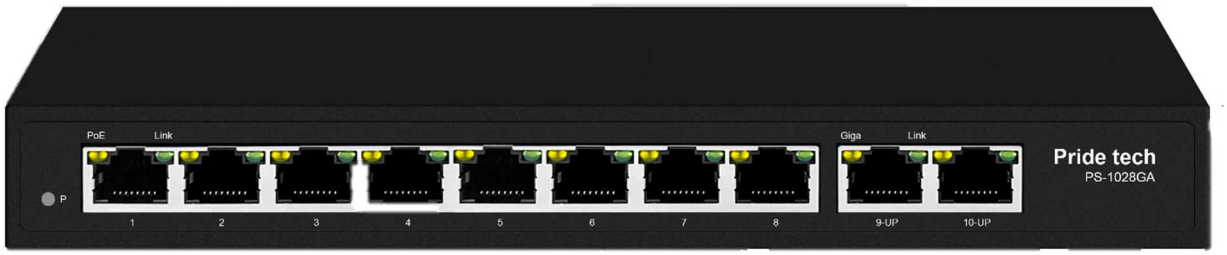

特長

■ 屋外設置の収納ラック内(-20～55℃環境下)でもオフィスでも安心して使用可能

■ 小スペースを要求される品質重視の 8 ポート+2 給電機能付きスイッチングハブ

■ PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(1 ポートあたり最大 30W、装置全体最大 104W)

■ ファンレス設計(外付け AC アダプター使用)

■ 設定レス

■ 適合ケーブル：LAN ケーブル（4 対 8 芯 LAN ケーブル)UTP/STP カテゴリ 5e 以上

■ DC コネクタ部に簡易抜け防止機構採用

仕様

項目	性能／規格
インタフェース規格	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	10/100/1000BASE-T :RJ-45 (x 10 ポート)
	(MDI/MDI-X 自動機能と PoE 給電機能付き)
給電方式	IEEE 802.3af/at Alternative A
スイッチング方式	ストア＆フォワード
LED 表示	P (緑) x1
	LINK (緑) X10
	PoE (黄) X8
	GIGA (黄) X2
MAC アドレス	4k(自動学習機能付き)
定格電源	電源アダプタ:AC100V～240V(50/60Hz), D142xW60xH32mm, 約 280g
	本体(電源アダプタより供給):DC52V/2.15A
最大消費電力	110W(PoE 供給電力分を含む)
最大供給可能電力	30W(1 ポートあたり)/約 104W(8 ポート合計)
外形寸法	W210 x D86 x H28mm(本体部分のみ)
装置重量	本体:約 450g
使用環境条件	温度:-20～+55℃ / 湿度:5～90%(結露なきこと)
保存環境条件	温度:-40～+75℃ / 湿度:5～95%(結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス B
添付品	取扱説明書、AC アダプタ、AC コード、マグネット
その他	RoHSⅡ 指令対応

制定:2025 年 1 月

製造販売元:
アイ・マーキュリー株式会社
東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F
Phone:03(6265)1860 / Fax:03-6265-1862