

プライドテック シリーズ

光回線専用Voiceスイッチ



5ポートGiga対応(型式:PS-51J)

“適合認定品”

型式:PS-51J

特徴

音声データを常時最優先


音声(SIPパケット)データを常時最優先させるVOICEポートを1、ルータインタフェース用DATAポートを3、光回線側WANポートを1つ装備

JATE適合認証取得

WAN回線からの雷サージ対策



<Voiceスイッチ動作イメージ図>

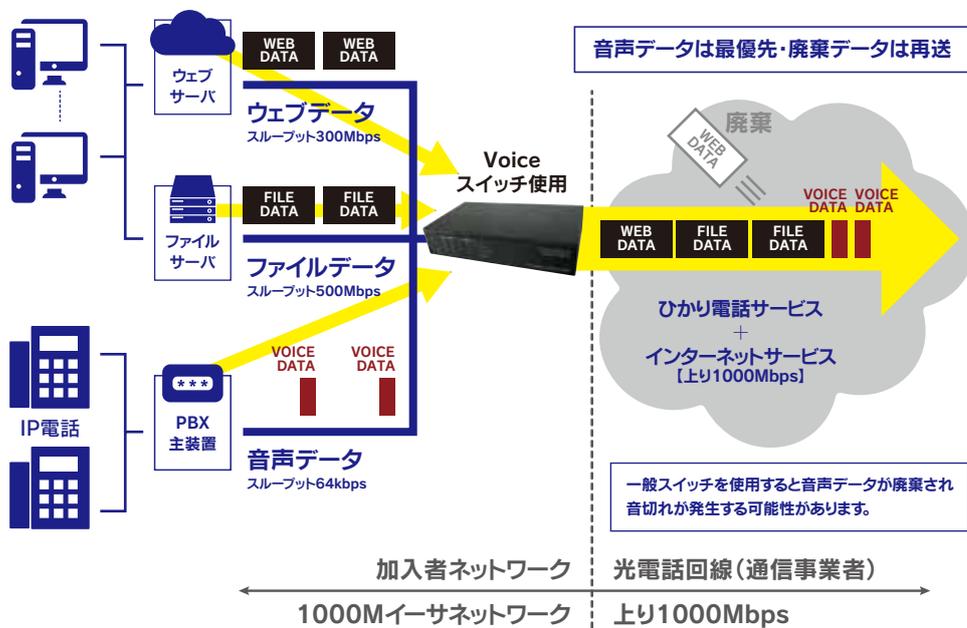

<PS-51Jの仕様>

| 項目 | 性能・規格 |
|-------------|--|
| インタフェース規格 | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure IEEE 802.3az Green Ethernet |
| データ送信速度 | Ethernet 10Mbps/Half-Duplex 20Mbps/Full-Duplex Fast Ethernet 100Mbps/Half-Duplex 200Mbps/Full-Duplex Gigabit 1000Mbps/Half-Duplex 2000Mbps/Full-Duplex |
| インタフェースコネクタ | 10/100/1000Base-T: RJ-45×5 (MDI/MDI-X自動機能付き) |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード |
| 送信キュー(QoS) | 加重型ラウンドロビン・スケジューリング(WRR) VOICEポート: 完全優先キュー固定 |
| ポート定義(優先順位) | WANポート × 1 VOICEポート × 1(優先順位高) DATAポート × 3(優先順位低) |
| LED表示 | PWR(標)×1、Link/ACT(緑)×5、100/1000Mbps×5、1000Mbps×5 |
| MACアドレス | 4000(自動学習機能付き) |
| 電源定格 | AC100V(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 8W |
| 装置重量 | 約400g |
| 外形寸法 | W 155 × D 86 × H 33 (mm) |
| 使用環境条件 | 0°C~40°C/湿度10~90%RH(結露なきこと) |
| 保存環境条件 | -20°C~70°C/湿度10~90%RH(結露なきこと) |
| EMI規格 | VCCI クラスA |
| 添付品 | 取扱説明書、マグネット、ゴム脚 |
| 適合認証番号 | D15-0043001(専用通信回線設備等端末) |
| その他 | RoHS指令対応 |

販売元

制定: 2018年1月 (V2)