


光回線専用Voiceスイッチ仕様書

音声専用ポート付き Giga 対応 5ポートL2 スwitchングハブ“適合認定品”

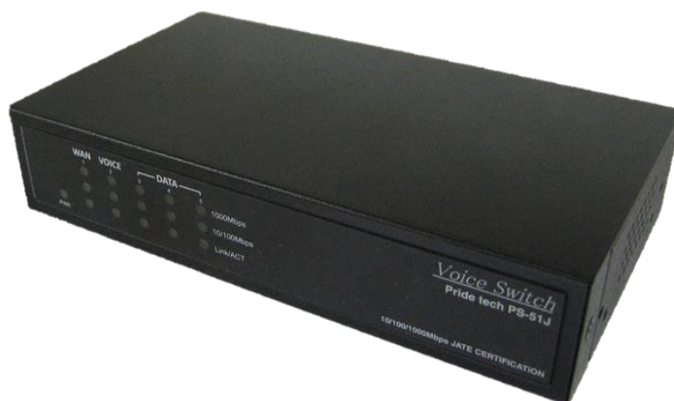

型式:PS-51J


特長

■ 音声データを常時最優先

音声(SIP パケット)データを常時最優先させる VOICE ポートを1(VOICE ポート)、ルータインタフェース用データポートを3(DATA ポート)、光回線側ポートを1つ(WAN ポート)を装備

■ JATE(適合認証/適合認定品)取得

■ WAN 回線からの雷サージ対策

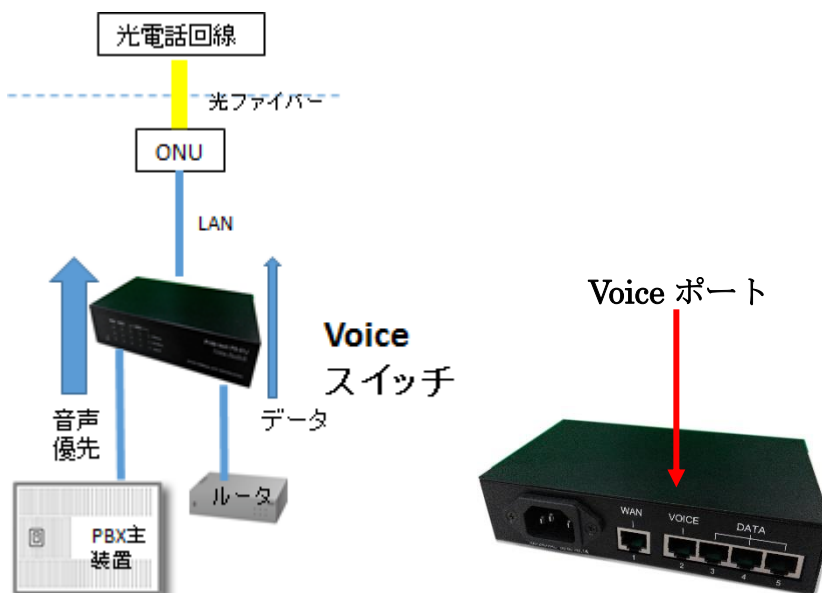

仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure IEEE 802.3az Green Ethernet
データ送信速度	Ethernet 10Mbps/Half-Duplex 20Mbps/Full-Duplex Fast Ethernet 100Mbps/Half-Duplex 200Mbps/Full-Duplex Gigabit 1000Mbps/Half-Duplex 2000Mbps/Full-Duplex
インタフェースコネクタ	10/100/1000Base-T:RJ-45×5 (MDI/MDI-X 自動機能付き)
スイッチング方式	ストア&フォワード
送信キュー(QoS)	加重型ラウンドロビン・スケジューリング(WRR) VOICE ポート: 完全優先キュー固定
ポート定義(優先順位)	WAN ポート × 1 VOICE ポート × 1(優先順位高) DATA ポート × 3(優先順位低)
LED 表示	PWR (橙)×1、Link/ACT(緑)×5、100Mbps×5、1000Mbps×5
MAC アドレス	4000 (自動学習機能付き)
電源定格	AC100V (50/60Hz)、
最大消費電力	8W
装置重量	約 400g
外形寸法	W 155 × D 86 × H 33 (mm)
使用環境条件	0°C~40°C/湿度 0~95% (結露なきこと)
保存環境条件	-20°C~70°C/湿度 10~90%RH (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス A/FCC Class A, CE
添付品	取扱説明書、マグネット、ゴム脚
適合認証番号	D15-0043001(専用通信回線設備等端末)
その他	RoHS 指令対応

制定:2018年1月(V2)

輸入製造販売元
アイ・マーキュリー株式会社
東京都千代田区神田司町2-14 大鷹ビル5F
Phone:03-6265-1860
FAX: 03-6265-1862