

光回線専用Voiceスイッチ plus 仕様書

ミラーポート付き Giga 対応 Voice スイッチ


5ポートL2スイッチングハブ“適合認定品”



型式:PS-51J plus

特長

- **音声データを常時最優先**
音声(SIP パケット)データを常時最優先させる VOICE ポートを1(Voice ポート)、ルータインタフェース用データポートを2(DATA ポート)、光回線側ポートを1つ(WAN ポート)を装備
- **ミラーポートを固定で装備**
光回線側ポート(WAN ポート)のミラーポート(MIRROR for WAN)を装備
- **JATE(適合認証/適合認定品)取得**
- **WAN 回線からの雷サージ対策**
- **FANレス、電源内蔵**

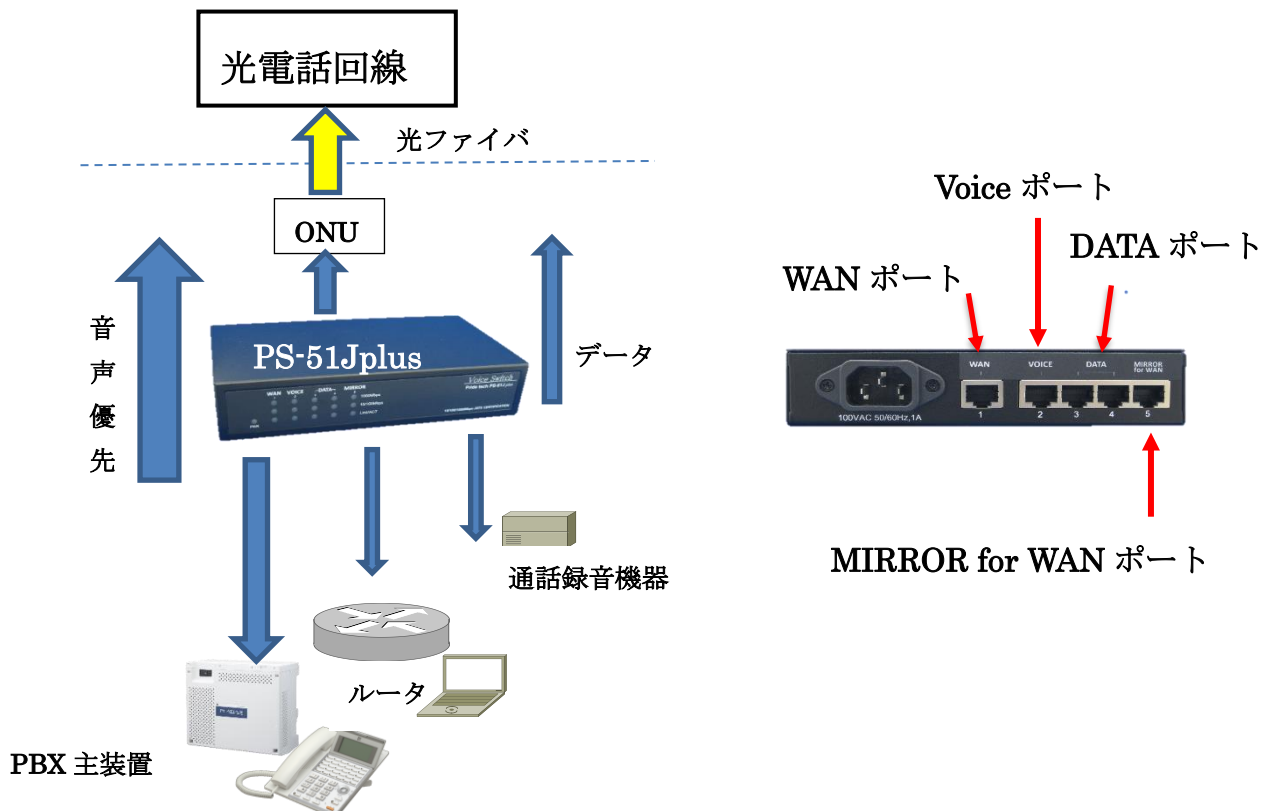

仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure IEEE 802.3az Green Ethernet
データ送信速度	Ethernet 10Mbps/Half-Duplex 20Mbps/Full-Duplex Fast Ethernet 100Mbps/Half-Duplex 200Mbps/Full-Duplex Gigabit 1000Mbps/Half-Duplex 2000Mbps/Full-Duplex
インタフェースコネクタ	10/100/1000Base-T:RJ-45×5 (MDI/MDI-X 自動機能付き)
スイッチング方式	ストア&フォワード
送信キュー(QoS)	加重型ラウンドロビン・スケジューリング(WRR) VOICE ポート: 完全優先キュー固定
ポート定義(優先順位)	WAN ポート × 1 VOICE ポート × 1(優先順位高) DATA ポート × 2(優先順位低) MIRROR for WAN ポート × 1
LED 表示	PWR (橙)×1、Link/ACT(緑)×5、100Mbps×5、1000Mbps×5
MAC アドレス	4000 (自動学習機能付き)
電源定格	AC100V (50/60Hz)、
最大消費電力	8W
装置重量	約 400g
外形寸法	W 155 × D 86 × H 33 (mm)
使用環境条件	0°C~40°C/湿度10~90%RH (結露なきこと)
保存環境条件	-20°C~70°C/湿度 10~90%RH (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス A/FCC Class A, CE
添付品	取扱説明書、マグネット、ゴム脚、RJ45 キャップ
適合認証番号	D15-0043001(専用通信回線設備等端末)
その他	RoHS 指令対応

制定:2018年1月

輸入製造販売元:

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F

Phone:03-6265-1860 / Fax:03-6265-1862