

プライドテック シリーズ ミラーポート付きGiga対応 Voiceスイッチ 光回線専用Voiceスイッチplus



- 適合認定品でコンプライアンス問題クリア
- 音声(最優先)とデータとの責任分界点を明確化
- ミラーポートを固定で装備(PS-52Jplus固定機能)

適合認定品

型式:PS-52J plus




- FANレス
- 設定レス
- 電源内蔵

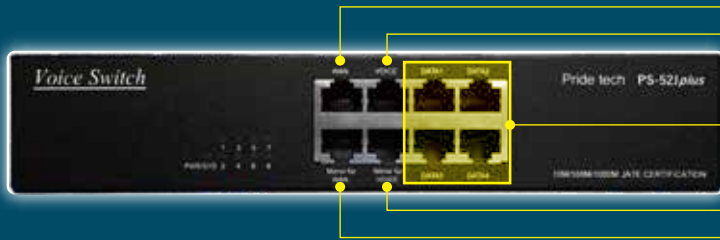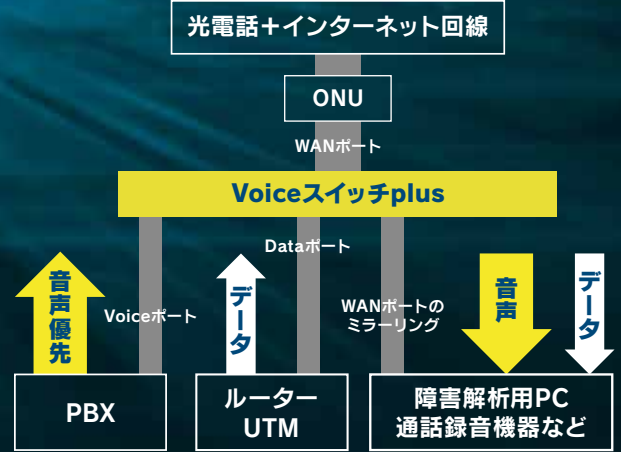

- 光回線側ポート(WAN) × 1
- 音声(SIPパケット)データを常時最優先させるVOICEポート(VOICE) × 1
- ルータインタフェース用データポート(DATA) × 4
- VOICEポートのミラーポート(Mirror for VOICE) × 1
- WANポートのミラーポート(Mirror for WAN) × 1

PS-52J plus 適用例

音声(優先)とデータの責任分界点を明確にし
且つVoIP対応通話録音装置との接続に適用

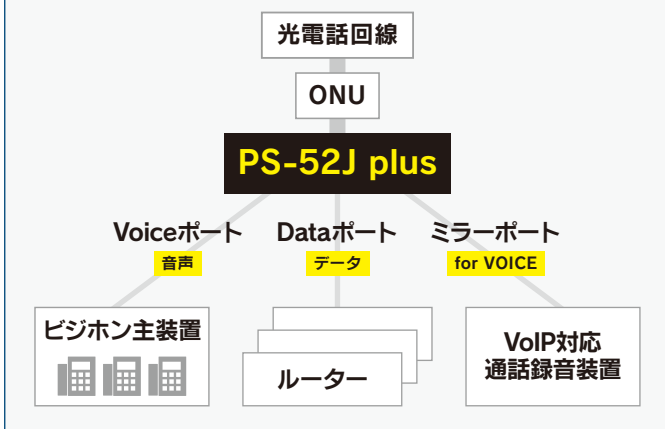

販売店

<PS-52J plus の仕様>

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure IEEE 802.3az Green Ethernet
データ送信速度	Ethernet 10Mbps : Half-Duplex/Full-Duplex Fast Ethernet 100Mbps : Half-Duplex/Full-Duplex Gigabit 1000Mbps : Half-Duplex/Full-Duplex
インタフェースコネクタ	10/100/1000BASE-T : RJ-45×8 (MDI/MDI-X 自動機能付き、Auto Negotiation)
スイッチング方式	ストア&フォワード
パケット処理速度	11.9Mpps (8port, 64byte packet)
送信キュー(QoS)	VOICE ポート : 完全優先キュー固定 DATA ポート : 加重型ラウンドロビン・スケジューリング(WRR)
ポート定義(優先順位)	WAN ポート × 1 Mirror for WAN ポート × 1 VOICE ポート × 1(優先順位高) Mirror for VOICE ポート × 1 DATA ポート × 4(優先順位低)
LED表示	「PWR/SYS」(緑)×1、「1」~「8」(緑)×1 : ポート接続状態表示(Link/Act)
MACアドレス	8000 (自動学習機能付き)
電源定格	AC100V (50/60Hz)
最大消費電力	約9W
装置重量	約770g
外形寸法	W 215.5 × D 133 × H 42 (mm) : 突起物含まず
使用環境条件	0℃~50℃/湿度10~90% (結露なきこと)
保存環境条件	-40℃~70℃/湿度5~90% (結露なきこと)
EMI規格	VCCI クラス A
添付品	取扱説明書、ゴム足、取付金具、RJ45 保護キャップ(装着済み)、電源コード
適合認証番号	D23-0126001(専用通信回線設備等端末)
その他	RoHS II 指令対応

制定:2023年12月