

# 型式:PS-52J plus

## 光回線専用ミラーポート付きVoiceスイッチ仕様書

ミラーポート付き Giga 対応 Voice スイッチ  
8ポート L2 スイッチングハブ“適合認定品”



### 特長

#### ■ 音声データを常時最優先


音声(SIP パケット)データを常時最優先させる VOICE ポートを1(VOICE ポート)、ルータインタフェース用データポートを4(DATA ポート)、光回線側ポートを1つ(WAN ポート)を装備

#### ■ WAN 及び VOICE ポートのミラーポートを装備


光回線側ポート(WAN ポート)のミラーポート(Mirror for WAN)と VOICE ポート(VOICE ポート)のミラーポート(Mirror for VOICE)を装備

#### ■ JATE(適合認証/適合認定品)


#### ■ FANレス、電源内蔵

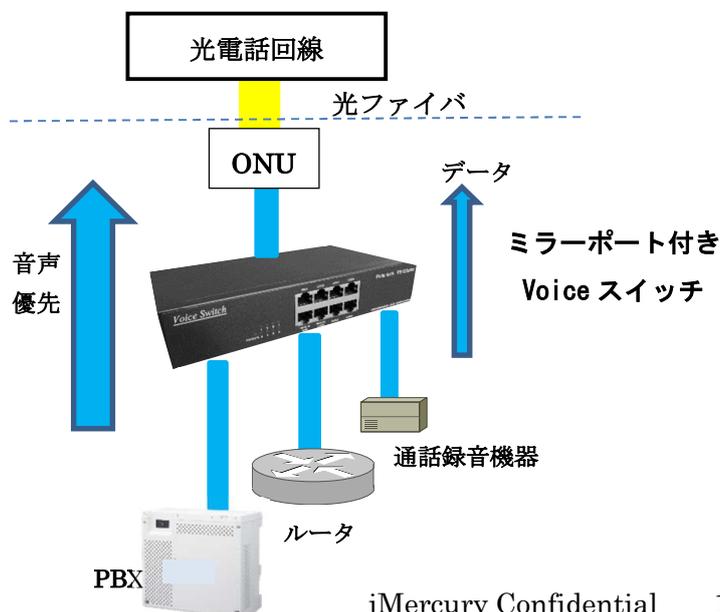

<正面>

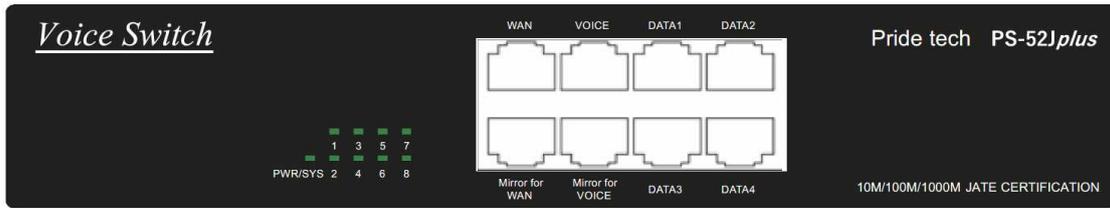

<PS-52Jplus 外觀圖>

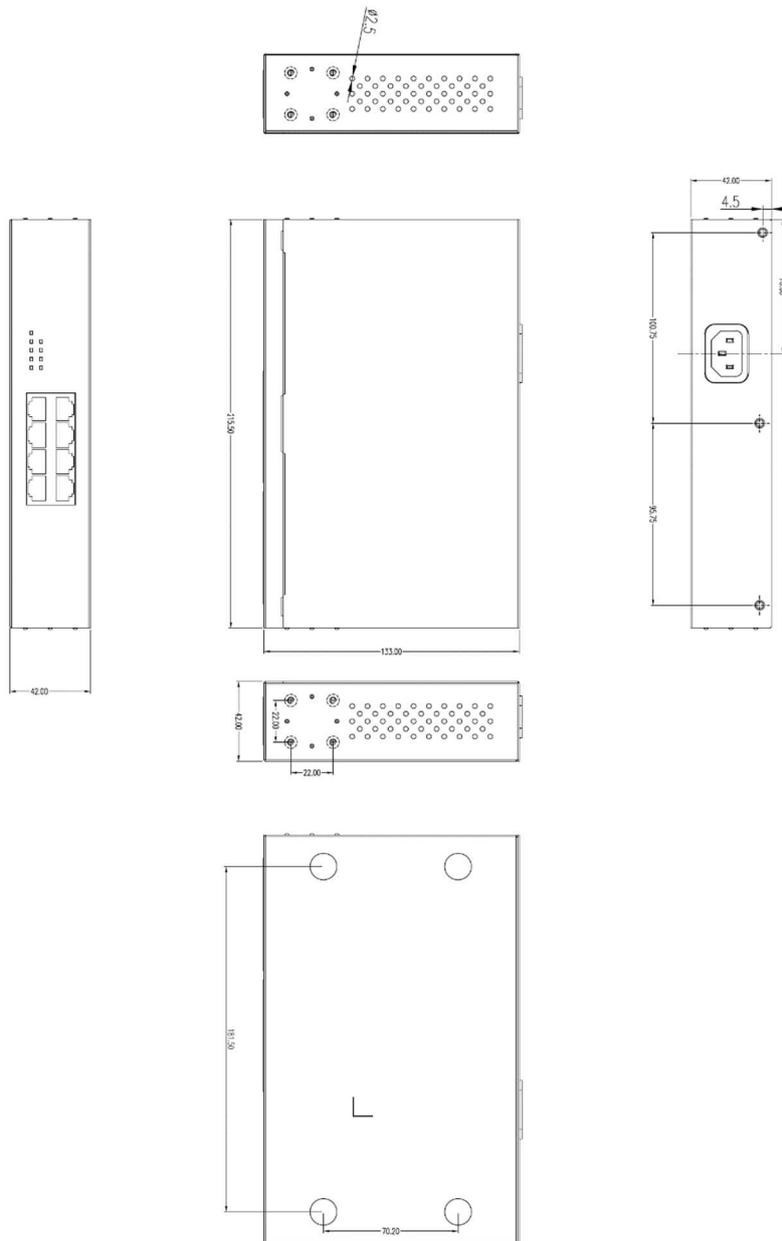

## 仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure IEEE 802.3az Green Ethernet
データ送信速度	Ethernet 10Mbps: Half-Duplex/Full-Duplex Fast Ethernet 100Mbps: Half-Duplex/Full-Duplex Gigabit 1000Mbps: Half-Duplex/Full-Duplex
インタフェースコネクタ	10/100/1000BASE-T:RJ-45×8 (MDI/MDI-X 自動機能付き、Auto Negotiation)
スイッチング方式	ストア&フォワード
パケット処理速度	11.9Mpps (8port,64byte packet)
送信キュー(QoS)	VOICE ポート: 完全優先キュー固定 DATA ポート:加重型ラウンドロビン・スケジューリング(WRR)
ポート定義(優先順位)	WAN ポート × 1 VOICE ポート × 1(優先順位高) DATA ポート × 4(優先順位低) Mirror for WAN ポート × 1 Mirror for VOICE ポート × 1
LED 表示	「PWR/SYS」(緑)×1 「1」～「8」(緑)×1 :ポート接続状態表示(Link/Act)
MAC アドレス	8000 (自動学習機能付き)
電源定格	AC100V (50/60Hz)
最大消費電力	約 9W
装置重量	約 770g
外形寸法	W 215.5 × D 133 × H 42 (mm) :突起物含まず
使用環境条件	0°C～50°C/湿度10～90% (結露なきこと)
保存環境条件	-40°C～70°C/湿度 5～90% (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス A
添付品	取扱説明書、ゴム足、取付金具、 RJ45 保護キャップ(装着済み)、電源コード
適合認証番号	D23-0126001(専用通信回線設備等端末)
その他	RoHS II 指令対応

## 製造販売元

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町2-14 大鷹ビル5F

Phone:03-6265-1860

FAX: 03-6265-1862