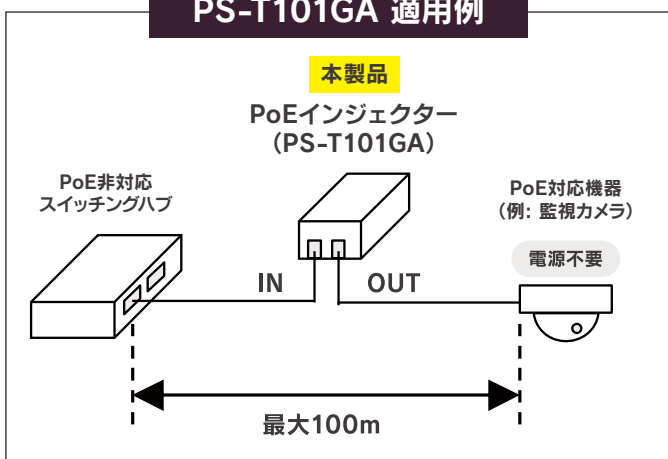


-20~55℃耐環境対応**プライドテック シリーズ**

1ポートPoEインジェクター

給電機能付き 10/100/1000Mbps 1ポート+10/100/1000Mbps 1ポート

- 屋外設置の収納ラック内(-20~55℃環境下)でも猛暑の夏や寒冷地のオフィスでも安心して使用可能
- ギガビット(10/100/1000Mbps)対応
- PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(最大30W)

**-20~55℃
耐環境****最大
30W
給電****型式:PS-T101GA****PS-T101GA 適用例****<PS-T101GA の仕様>**

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3at, IEEE802.3af
インタフェースコネクタ	2xギガイーサネットポート RJ-45
LED表示	AC (緑) × 1, PORT (緑) × 1
給電方式	IEEE 802.3 af/at Alternative A
最大給電可能電力	30W/1ポート
定格電源	AC100V 0.8A
外形寸法 (本体)	W 155 × D 58 × H 36 (mm)
使用環境条件	温度 -20℃~55℃/湿度10~90% (結露なきこと)
保存環境条件	温度 -40℃~70℃/湿度5~90% (結露なきこと)
EMI規格	VCCI ClassA取得予定
その他	FANレス

販売店